



## Z\* – PUERTAS

### PARA APLICACIONES CON MAYOR NIVEL DE EXIGENCIA

Accesorios para compuertas estancas de acero y registros de inspección, para aplicaciones con mayor nivel de exigencia


- Cerradura para el cierre de puerta, tanto por pomo giratorio como por llave
- Cerradura para encastrar, lista para un perfil de cilindro, para cierre de puerta
- Doble mirilla para inspección
- Las válvulas de compensación por presión se emplean para compensar las salas de cualquiera de los dos extremos de la puerta; permitiendo la apertura de la puerta sin demasiado esfuerzo
- Mecanismo de cierre mediante manecilla doble desmontable, sin la palanca frontal la puerta no puede abrirse desde el exterior
- Cualquier combinación de accesorio para puertas de acero

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### Funcionamiento



Arrangement of attachments for single leaf low-leakage steel door of Type ST

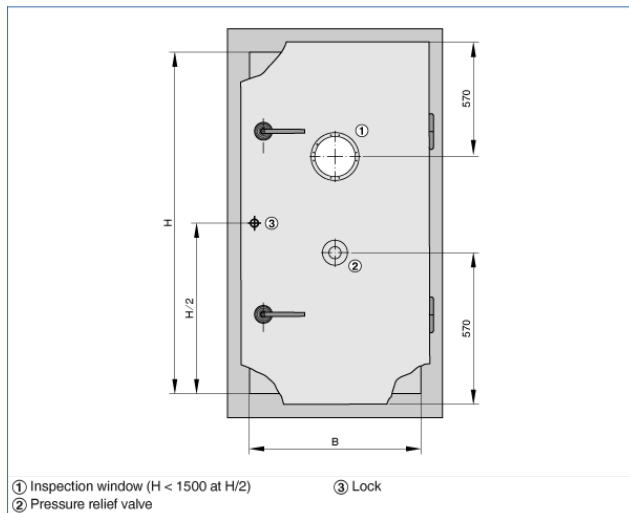

### Ejecuciones, Detalles de producto



Cualquier accesorio se deberá definir en el código de pedido de las puertas estancas.

## **Z01**

### **Aplicación**

- Para el cierre de puerta y apertura manual desde el interior

### **Partes y características**

- Cerradura estándar BKS
- Cilindro BKS con tres llaves
- Puertas de doble hoja: dos cilindros idénticos

## **Z02**

### **Aplicación**

- Para el cierre de puerta, preparada para incorporar cerradura

### **Partes y características**

- Cerradura, 22 mm longitud interior, 35 mm longitud exterior
- Perfil cilíndrico, p.e. BKS no. 3100
- Doble escudo

## **Z03**

### **Aplicación**

- Puertas de acero estancas y registros para inspección para instalaciones con un mayor nivel de exigencia

### **Partes y características**

- Doble mirilla para inspección
- Fijación con perfiles de sujeción

## **Z04**

### **Aplicación**

- Para una compensación manual entre las salas de cualquiera de los dos extremos de la puerta; permitiendo la apertura de la puerta sin demasiado esfuerzo

### **Partes y características**

- Válvula de compensación de presión de aluminio fundido
- Juntas de espuma perimetrales a ambos lados
- Empuñadura doble de estrella

## **Z05**

### **Aplicación**

- Sin la manecilla, la compuerta no puede abrirse desde el exterior

### **Partes y características**

- Mecanismo de bloqueo doble mediante manecillas desmontable
- Manecilla doble de bloqueo de aluminio fundido
- Para ajuste en ejes cuadrados
- Una manecilla desmontable por puerta

Cualquier accesorio se deberá definir en el código de pedido de las puertas estancas.

## **Z01**

### **Aplicación**

- Para el cierre de puerta y apertura manual desde el interior

### **Partes y características**

- Cerradura estándar BKS

- Cilindro BKS con tres llaves
- Puertas de doble hoja: dos cilindros idénticos

## **Z02**

### **Aplicación**

- Para el cierre de puerta, preparada para incorporar cerradura

### **Partes y características**

- Cerradura, 22 mm longitud interior, 35 mm longitud exterior
- Perfil cilíndrico, p.e. BKS no. 3100
- Doble escudo

## **Z03**

### **Aplicación**

- Puertas de acero estancas y registros para inspección para instalaciones con un mayor nivel de exigencia

### **Partes y características**

- Doble mirilla para inspección
- Fijación con perfiles de sujeción

## **Z04**

### **Aplicación**

- Para una compensación manual entre las salas de cualquiera de los dos extremos de la puerta; permitiendo la apertura de la puerta sin demasiado esfuerzo

### **Partes y características**

- Válvula de compensación de presión de aluminio fundido
- Juntas de espuma perimetrales a ambos lados
- Empuñadura doble de estrella

## **Z05**

### **Aplicación**

- Sin la manecilla, la compuerta no puede abrirse desde el exterior

### **Partes y características**

- Mecanismo de bloqueo doble mediante manecillas desmontable
- Manecilla doble de bloqueo de aluminio fundido
- Para ajuste en ejes cuadrados
- Una manecilla desmontable por puerta

### **Accesorios para puertas estancas**

Detalles del código de pedido	Cerradura estándar con llave	Cerradura	Mirilla	Válvula de compensación de presión	Manecilla frontal desmontable
	Z01	Z02	Z03	Z04	Z05
Z01	x				
Z02		x			
Z03			x		
Z04				x	
Z05					x
Z06	x		x		
Z07		x	x		
Z08			x	x	
Z09			x		x
Z10	x			x	
Z11		x		x	
Z12				x	x
Z13	x				x
Z14		x			x
Z15	x		x	x	
Z16		x	x	x	
Z17			x	x	x
Z18	x		x		x
Z19		x	x		x
Z20	x			x	x
Z21		x		x	x
Z22	x		x	x	x
Z23		x	x	x	x

Combinaciones con Z03 y Z04 a partir de H=1500 mm

**Accesorios para registros estancos de acero para inspección**

Detalles del código de pedido	Cerradura estándar con llave	Cerradura	Mirilla	Manecilla frontal desmontable
	Z01	Z02	Z03	Z05
Z01	x			
Z02		x		
Z03			x	
Z05				x

BS ≤ 400 × 400 sólo con Z05

BS > 500 × 500

$B \leq 500 \times 500$  en la parte superior de la puerta

$B > 500 \times 500$  en el centro de la puerta