

Proyecto de aire perfecto

Sistemas de techo
TechZone™
con integración
de componentes
TROX

Integración del sistema de techo TechZone™ de Armstrong® con difusores lineales TROX

Sencillamente estético

- Marcos especiales diseñados para su perfecta integración en el sistema de techo TechZone™
- Perfecta combinación de servicios que se integra con el diseño del techo
- Frontal de difusor fabricado en aluminio extruido de elevada calidad

Solución flexible

- Integración en techo mediante difusores independientes o difusores en disposición continua
- Deflectores de aire ajustables para satisfacer las necesidades de confort de la sala
- Adecuados para instalaciones de caudal de aire constante o variable


Mayor confort

- Excelente calidad de aire gracias a la gran capacidad de impulsión de aire de los difusores
- Óptimas propiedades acústicas gracias a la reducida potencia sonora de impulsión
- Gran confort interior independientemente del uso de la sala, una elevada inducción conlleva la rápida reducción de la diferencia de temperatura y de la velocidad del flujo de aire


Salida de aire en una única dirección



Salida de aire alternativa

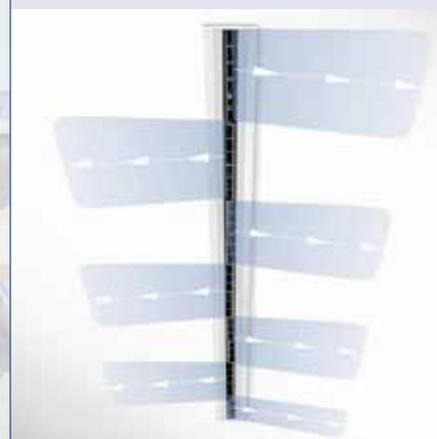

Serie		VSD35-TZ		
Variante		1 ranura	2 ranuras	3 ranuras
				
Información general				
Anchura de la sección técnica TechZone™	mm	100	100	150
Diámetro de conexión	mm	123	123	158
Altura H1 (incluyendo plenum)	mm	228	258	276
Solución TechZone™				
Rango de caudal de aire desde V_{\min} hasta V_{\max} 45 dB (A)	m ³ /h	29 ... 163	95 ... 242	143 ... 357
Potencia de refrigeración con -8 K	W	78 ... 434	252 ... 644	381 ... 952
Superficie máxima tratada por sección técnica en cumplimiento con EN 15251 Cat. II (calidad de aire normal)				
Oficina compartimentada	m ²	32	47	70
Oficina diáfana	m ²	38	57	85
Sala de conferencias	m ²	10	15	23
Restaurante / Cantina	m ²	8	12	18

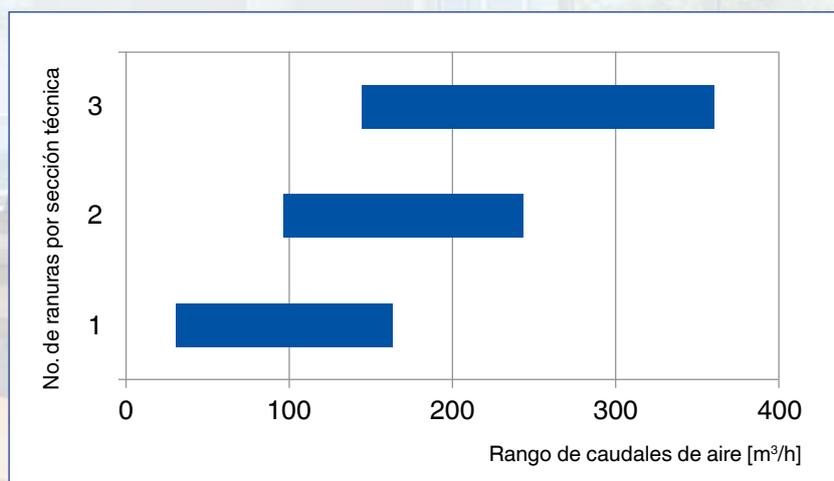

TROX[®] TECHNIK
The art of handling air

TechZone™

Armstrong[®]
CEILING SOLUTIONS